

MINI TAMIZADORAS DE CONTROL SERIE MT

Las **MT Mini Tamizadoras** representan una solución inteligente y sencilla para la detección y control/verificación necesaria en muchas industrias, especialmente en la alimentaria y farmacéutica donde los patrones de control son más exigentes.

Presentan un sistema de cierres de cambio rápido que permiten realizar cambios de forma más ágil y segura en menor tiempo.

La entrada y descarga de producto se realiza de forma vertical.

Comúnmente montadas junto con unidades de punta de saco y con estaciones de llenado.

Fabricadas en tamaño reducido de alta calidad, este modelo viene en una configuración de plataforma única para una sencilla implantación. Destinadas principalmente para los sectores alimenticio, químico y artesanal. Estas unidades modulares se pueden adaptar para cubrir las necesidades que surjan o para encajar en diferentes puntos del proceso. Su diseño móvil puede ser adaptado fácilmente por el usuario para controlar, clasificar o vaciar pequeños volúmenes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Disponibles en diámetros de Ø350 / Ø400 / Ø500 mm.
- Separación en diferentes fracciones en procesos continuos de producción.
- Diseño higiénico sin rincones, para facilitar su limpieza.
- Partes interiores pulidas Ra<0.8
- Tamices confeccionados en INOX o tejido textil.
- Cambio de tamices rápidos y fáciles.
- Bajo mantenimiento.
- Cuadro de maniobra eléctrico IP65.

ACCESORIOS OPCIONALES

Sistema mecánico de limpieza de malla:

Mediante anillas desobturante o bolas de silicona / goma FDA.



Colocación de mangas de descompresión:

Diseño y fabricación propia de mangas textiles con materiales específicos indicados para cada sector.




Limpieza malla mediante ultrasonido:

Para aplicaciones exigentes en mallas finas.




Conectores SNAP RING (BFM®):

Posibilidad de adaptar entradas y salidas con conexiones rápidas o sistemas CLAMP.



Customizado de entradas:

A petición de cliente estudiamos y customizamos el equipo según necesidades de cliente.




Base móvil con ruedas:

Posibilidad de montaje de ruedas con bloqueo.



Detector magnético en salidas:

Montaje de imanes de neodimio para captación de impurezas metálicas.



Mangas de conexión flexibles:

Suministro de mangas flexibles en distintas calidades y medidas.



Registros laterales:

Montaje de registros laterales en silicona o policarbonato para facilitar la inspección dentro de la tamizadora.



Válido para zona clasificada Ex:

ATEX zona 20 II 1D (interna)
ATEX zona 22 II 3D (externa).



INDUSTRIAS DE APLICACIÓN



Food



Farma





Química



MINI TAMIZADORAS DE CONTROL SERIE MT

ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE TREBOLCAD SOLUCIONES TÉCNICAS FILTRANTES S.L., QUEDA PROHIBIDO SU USO O REPRODUCCION SIN AUTORIZACION

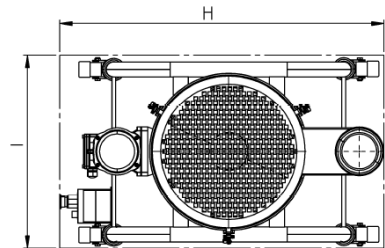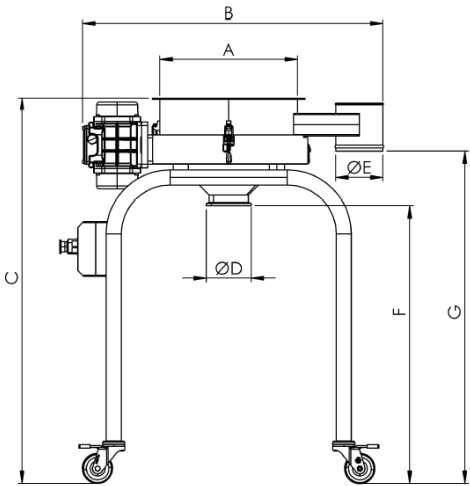

DIMENSIONES (mm)									
MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MT-350	Ø365	797	1025	Ø119	Ø125	738	883	860	515

ELECTRICAL	MT-350
Voltage	380-415 V
Power	0,07Kw
IA / IN	2,2
Phase	3
Frequency	50 / 60 Hz
ATEX	Yes
RPM	1500

	Nombre	Fecha	Tolerancias geométricas ISO 2768mk		 TREBOLCAD
Dibujado:	M.C.C	06/05/2024	Material: AISI 304L / 316L		
Comprobado:	A.C	06/05/2024	Acabado: S/OFERTA		
Escala 1:10	Referencia: MT-350			Rev.:00	