

TAMIZADORAS VIBRATORIAS DE CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN MULTISIEVE SERIE TMS

Separar, clasificar y ordenar todo tipo de materiales en diferentes tamaños y fracciones. Ideales para tamizados tanto en vía seca como en vía húmeda.

TECNOLOGÍA

Su tecnología de configuración de contrapesos controla el tiempo que el producto permanece en el tamiz y el des colmatado del mismo. El sistema de des colmatado elimina la obstrucción para un mejor rendimiento y mayor durabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Las TMS MultiSieve pueden ser utilizadas en todo tipo de industrias y entornos.
- Posibilidad de montar hasta 4 niveles de malla (5 separaciones).
- Disponibles en diámetros de Ø500 / Ø800 / Ø1200 / Ø1500.
- Tamices confeccionados en INOX o tejido textil.

ACCESORIOS OPCIONALES

Sistema mecánico de limpieza de malla:

Mediante anillas desobturante o bolas de silicona / goma FDA.



Limpieza malla mediante ultrasonido:

Para aplicaciones exigentes en mallas finas.




Customizado de entradas:

A petición de cliente estudiamos y customizamos el equipo según necesidades de cliente.



Detector magnético en salidas:

Montaje de imanes de neodimio para captación de impurezas metálicas.



Registros laterales:

Montaje de registros laterales en silicona o policarbonato para facilitar la inspección dentro de la tamizadora.




Colocación de mangas de descompresión:

Diseño y fabricación propia de mangas textiles con materiales específicos indicados para cada sector.



Conectores SNAP RING (BFM®):

Posibilidad de adaptar entradas y salidas con conexiones rápidas o sistemas CLAMP.



Base móvil con ruedas:

Posibilidad de montaje de ruedas con bloqueo.



Mangas de conexión flexibles:

Suministro de mangas flexibles en distintas calidades y medidas.



Válido para zona clasificada Ex:

ATEX zona 20 II 1D (interna)
ATEX zona 22 II 3D (externa).



INDUSTRIAS DE APLICACIÓN



Food



Farma



Química





Reciclaje



Aditivos

ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE TREBOLCAD SOLUCIONES TÉCNICAS FILTRANTES S.L., QUEDA PROHIBIDO SU USO O REPRODUCCION SIN AUTORIZACION

TAMIZADORAS VIBRATORIAS DE CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN MULTISIEVE SERIE TMS MULTISIEVE 500/800/1200/1500

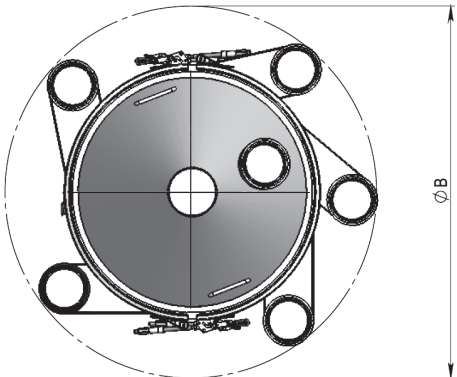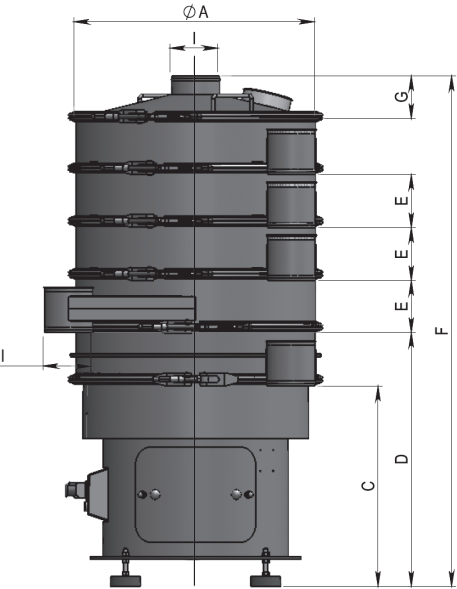

DIMENSIONES (mm)								
MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
TMS-500-1N	Ø500	Ø940	530	685	145	920	100	Ø120
TMS-500-2N	Ø500	Ø940	530	685	145	1165	100	Ø120
TMS-500-3N	Ø500	Ø940	530	685	145	1310	100	Ø120
TMS-500-4N	Ø500	Ø940	530	685	145	1455	100	Ø120
TMS-800-1N	Ø800	Ø1150	635	800	165	1115	135	Ø150
TMS-800-2N	Ø800	Ø1150	635	800	165	1280	135	Ø150
TMS-800-3N	Ø800	Ø1150	635	800	165	1445	135	Ø150
TMS-800-4N	Ø800	Ø1150	635	800	165	1610	135	Ø150
TMS-1200-1N	Ø1200	Ø1720	640	850	220	1170	140	Ø200
TMS-1200-2N	Ø1200	Ø1720	640	850	220	1390	140	Ø200
TMS-1200-3N	Ø1200	Ø1720	640	850	220	1610	140	Ø200
TMS-1200-4N	Ø1200	Ø1720	640	850	220	1830	140	Ø200
TMS-1500-1N	Ø1500	Ø2070	690	890	200	1295	160	Ø200
TMS-1500-2N	Ø1500	Ø2070	690	890	200	1495	160	Ø200
TMS-1500-3N	Ø1500	Ø2070	690	890	200	1695	160	Ø200
TMS-1500-4N	Ø1500	Ø2070	690	890	200	1895	160	Ø200

ELECTRICAL	TMS-500	TMS-800	TMS-1200	TMS-1500
Voltage	220/230/380/400V	220/230/380/400V	220/230/380/400V	220/230/380/400V
Power	0,52 / 0,56 KW	1,1 / 1,2KW	2,01 / 2,6KW	2,01 / 2,6KW
Phase	3	3	3	3
Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
ATEX	YES	YES	YES	YES

	Nombre	Fecha	Tolerancias geométricas ISO 2768mk	 TREBOLCAD FILTRATION GROUP
Dibujado:	M.C.C	19/03/2024	Material: AISI 304L / 316L	
Comprobado:	A.C	19/03/2024	Acabado: S/OFERTA	
Escala 1:13	Referencia: TMS_MULTISIEVE		Rev.:00	