

VACIADORES DE SACOS SERIE TSD

Vaciadores de sacos con tamizado serie **VSD Sack Dump**.

Línea de equipos de tamizado diseñados específicamente para el volcado de sacos y su control.

Utilizada en combinación con el filtro de verificación, esta máquina puede procesar hasta 25 kg de polvo a la vez, dispensándose en contenedores, contenedores de pesaje estático o incorporados en sistemas de transporte o mezclas.

Un sistema de descolmatado elimina la obstrucción para un mejor rendimiento y más durabilidad. Presentan un sistema accesible de abrazaderas de cambio rápido que permiten hacer cambios de forma más ágil y segura en menor tiempo.

Posibilidad de cabina abatible y configuraciones a medida.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Disponibles en diámetros de Ø500 / Ø800mm.
- Separación en distintas fracciones en procesos continuos de producción.
- Salida producto laterall.
- Diseño higiénico sin rincones, para facilitar su limpieza.
- Partes interiores pulidas Ra<0,8.
- Cambio de tamices rápidos y fáciles.
- Bajo mantenimiento.
- Cuadro maniobra eléctrico IP65.
- Tamices confeccionados en INOX o tejido textil.

ACCESORIOS OPCIONALES

Sistema mecánico de limpieza de malla:

Mediante anillas desobturante o bolas de silicona / goma FDA.



Colocación de mangas de descompresión:

Diseño y fabricación propia de mangas textiles con materiales específicos indicados para cada sector.



Limpieza malla mediante ultrasonido:

Para aplicaciones exigentes en mallas finas.



Conectores SNAP RING (BMF ®):

Posibilidad de adaptar entradas y salidas con conexiones rápidas o sistemas CLAMP.



Customizado de entradas:

A petición de cliente estudiamos y customizamos el equipo según necesidades de cliente.



Mangas de conexión flexibles:

Suministro de mangas flexibles en distintas calidades y medidas.



Detector magnético en salidas:

Montaje de imanes de neodimio para captación de impurezas metálicas.



Válido para zona clasificada Ex:

ATEX zona 20 II 1D (interna)
ATEX zona 22 II 3D (externa).



INDUSTRIAS DE APLICACIÓN



Food



Farma



Química



Reciclaje




Aditivos

VACIADORES DE SACOS

SERIE TSD

ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE TREBOLCAD SOLUCIONES TÉCNICAS FILTRANTES S.L., QUEDA PROHIBIDO SU USO O REPRODUCCION SIN AUTORIZACION

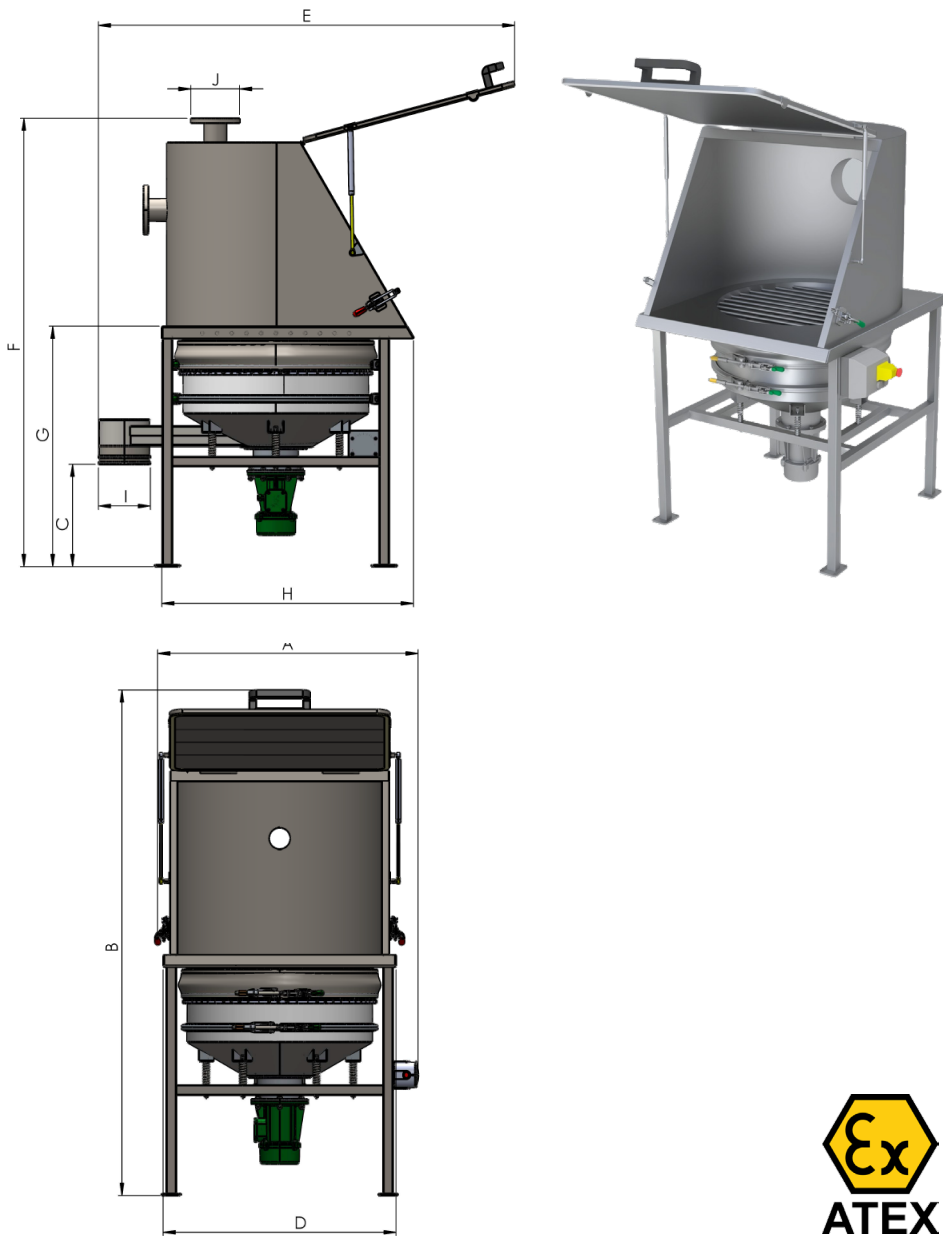

DIMENSIONES (mm)										
MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TSD-800	1063	2060	418	951	1669	1830	980	1027	212	200

ELECTRICAL	TSD-800
Voltage	110/240/260-480V
Power	0,4KW
Phase	3
Frequency	50 / 60 Hz
ATEX	Yes
RPM	1500

	Nombre	Fecha	Tolerancias geométricas ISO 2768mk		 TREBOL CAD
Dibujado:	M.C.C	06/05/2024	Material: AISI 304L / 316L		
Comprobado:	A.C	06/05/2024	Acabado: S/OFERTA		
Escala 1:15	Referencia: VSD-800-Sack Dump			Rev.:00	